

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B54CR31G0



A+



1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11TI15X0 ΘΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z12CB10A0 :, Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CU10A0 :, Z1365WX0 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0, Z13CR10X0 :, Z99RX70X0 :, Z13CV06S0 :, Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΘΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608BX0, Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0, Z11AB15A0 :, Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0, Z11CR10X0 :

Εντοιχιζόμενος φούρνος με Slide & Hide® - μια εύκολη στο χειρισμό πόρτα που εξαφανίζεται απαλά κάτω από το φούρνο. Home Connect - έλεγχος του φούρνου σας μέσω της εφαρμογής.

- ✓ 3,7" TFT οθόνη αφής, με εύκολο στη χρήση μενού για έξυπνο και απολαυστικό μαγείρεμα.
- ✓ Eco Clean για το πίσω τοίχωμα σε συνδυασμό με Easy Clean: το διδυμο που κάνει τον καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Circo Therm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Slide & Hide®: η πόρτα με περιστρεφόμενη λαβή που εξαφανίζεται πλήρως κάτω από τον φούρνο, για να έχετε πρόσβαση σε αυτόν, χωρίς κανένα εμπόδιο..
- ✓ Με το Easy Clean, είναι πιο εύκολο να κάνετε το φούρνο σας να λάμπει.

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean, Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 665 x 655 x 685 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου:ανοξείδωτο αστάλι
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 33.8 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης:Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση απαλή, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας
Ρύθμιση θερμοκρασίας:ηλεκτρονικός
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004272496
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:Τριζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B54CR31G0

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- ΕΝΤΟΙΧ ΦΟΥΡΝΟΣ B54CR31G0 με 14 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Απαλό ψήσιμο
- Τύποι θέρμανσης μόνο μέσω της εφαρμογής HC: Air Fry, Διατήρηση θερμότητας, Προθέρμανση
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 275 °C

Σχεδιασμός

- Graphite Grey
- Touch Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- Home Connect
- Βοηθός φούρνου με φωνητικό έλεγχο.
- Βοηθητικά συστήματα: Κατηγορίες πιάτων
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός

Βασικός εξοπλισμός

- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm

- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

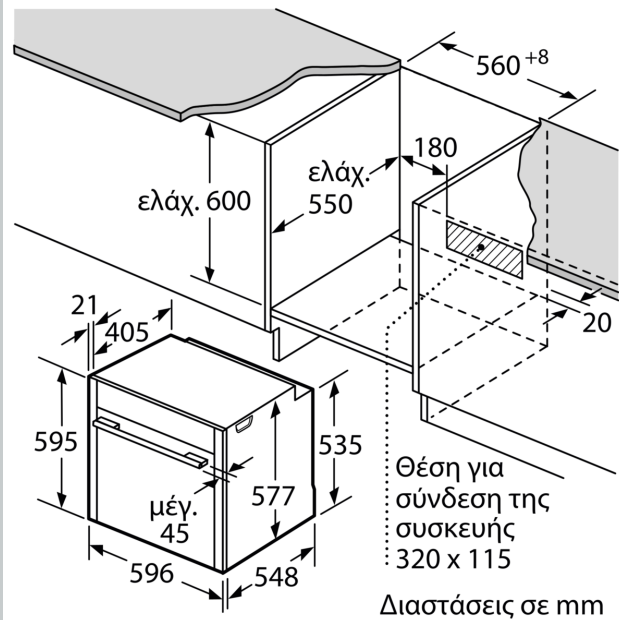

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	τοποθετημένη 37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm