

ΣΕΙΡΑ UMI ALL DC INVERTER

ΓΙΑΤΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΤΟΜΙ UMI;

Για πρωτόγνωρη αίσθηση καθαρής ατμόσφαιρας!

Τα Toyotaomi UMI είναι σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο! Με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο εντυπωσιάζει με τις πολλαπλές έξυπνες λειτουργίες τους και τα πολλαπλά συστήματα καθαρισμού του αέρα!



Ενεργειακή
κλάση A+++



"WiFi
Προεγκατεστημένο"



"Energy
Saving"



"Self Clean
56°C"




"Λειτουργία
8°C"



"Ιονιστής"

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	UTN-09CH
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	UTG-09CH
ΕΑΝ BAR CODE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022023036
ΕΑΝ BAR CODE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022023043
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	ΚΙΝΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	UTN/UTG-09AP

Κωδικός Είδους	Περιγραφή Είδους	ΧΕΑ προ ΦΠΑ
734029	UTN-09CH ΤΟΥΤΟΜΙ UMI IN 09K	0,85 €
734030	UTG-09CH ΤΟΥΤΟΜΙ UMI OUT 09K	2,35 €
ΧΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ προ ΦΠΑ		0,04 €

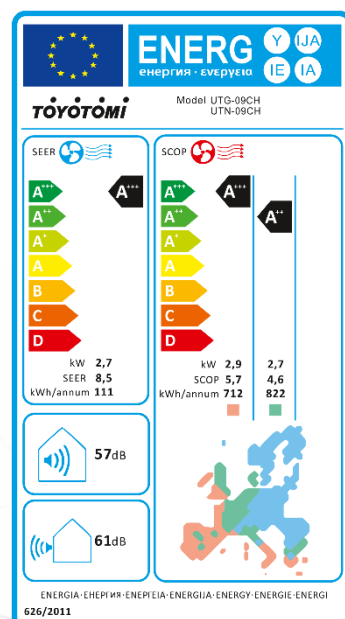

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		UTN-09CH	
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		UTG-09CH	
Σε αντικατάσταση του μοντέλου			UTN/UTG-09AP
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign)			
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)		kW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		kW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		kW	2,9
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ			
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9.212
		kW	2,70
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.365 - 12624
		kW	0,40- 3,70
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10.236
		kW	3,00
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.388 - 13648
		kW	0,70 - 4,00
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ			
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		8,5
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης		A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP Μέσης Εποχής		4,6
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής		A++
	SCOP Θερμότερης Εποχής		5,7
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής		A+++
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		Ph-V-Hz	1-220~240V-50
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Qce)	kWh/a	111
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Qhe)	kWh/a	822
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Qhe)	kWh/a	712
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	0.8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)		m3/h	610/530/500/450/350/290/230/180
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)		dB(A)	57/50/48/45/40/37/36/32
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	57/50/48/45/44/43/41
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)		dB(A)	39/36/34/31/26/24/22/18
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	39/36/34/31/30/29/27
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	61
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	51
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	835x275x200
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	908x275x338
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	8,5/10,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	732x555x330
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	791x590x373
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	23,5/26
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Μεταλλικό
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ			
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	Διάμετρος Υγρού	mm (inch)	6.35 (1/4")
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	9,53 (3/8")
	Μέγιστο Μήκος	m	15
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER		ΝΑΙ
Όρια Λειτουργίας °C	Ψύξη	-15 ~ 50
	Θέρμανση	-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	0,50
CO2 EQUIVALENT	Tons	0,33750
ΙΟΝΙΣΤΗΣ		ΝΑΙ
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ		ΝΑΙ

ΦΙΛΤΡΑ

Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας

HEPA13 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization)

Active Carbon

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER"	ΝΑΙ
ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΨΥΞΗΣ"	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "AUTORESTART"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AUTO CLEAN"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ "SELF CLEAN" 56°C	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING"	ΝΑΙ
"ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Πάνω/Κάτω)	ΝΑΙ
"ΚΑΘΕΤΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Δεξιά/Αριστερά)	ΟΧΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "NIGHT MODE"	ΝΑΙ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS"	ΝΑΙ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "80C HEATING"	ΝΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN14511:2007, EN12102*	
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675	



Ενεργειακή Κλάση A+++



Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32



ALL DC INVERTER



Λειτουργία ENERGY SAVING/Εξοικονόμηση ενέργειας



Λειτουργία Hotel Menu



Λειτουργία Door Card Control



Φίλτρο HEPA13 3Plus



Φίλτρο Active Carbon



Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



Λειτουργία Αποστείρωσης "SELF CLEAN" 56°C



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού "AUTO CLEAN"



Blue Fins



Λειτουργία "Night Mode"



Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένη)



Αθόρυβη λειτουργία "QUIET"



Λειτουργία έξυπνης εκκίνησης "SMOOTH START"



Λειτουργία Έξυπνης προθέρμανσης "SP"



Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης



Λειτουργία "AUTO RESTART"



Λειτουργία "TURBO"



Λειτουργία Αφύγρανσης



Λειτουργία "LOCK" Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου



Λειτουργία Light/Light Out



Αυτόματη κίνηση οριζόντιας περσίδας



Λειτουργία I SENSE



Λειτουργία άνετου ύπνου "SLEEP"



Λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου "VOICE CONTROL"



Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"



Απομνημόνευση της επιθυμητής θέσης της περσίδας



Ενσύρματο Χειριστήριο



Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε**

Κανακίδη και Κοσμερίδη 1, Καλλιθέα 176 76 | T: 210 53.86.400 | E: info@gedsa.gr

W: www.toyotomi.gr | toyotomiGR | G.E. Dimitriou SA - GEDSA

